

# Loftbeklædning: Perf. trapezplade m. brand- og akustikbatts.


Detalje nr.:  
**D707**

Referencer:  
Ark.:  
Ing.:

**REI 60**  
BS-60

**Klasse 1**  
Beklædning

**Klasse B**  
Lydabsorbtiionsklasse

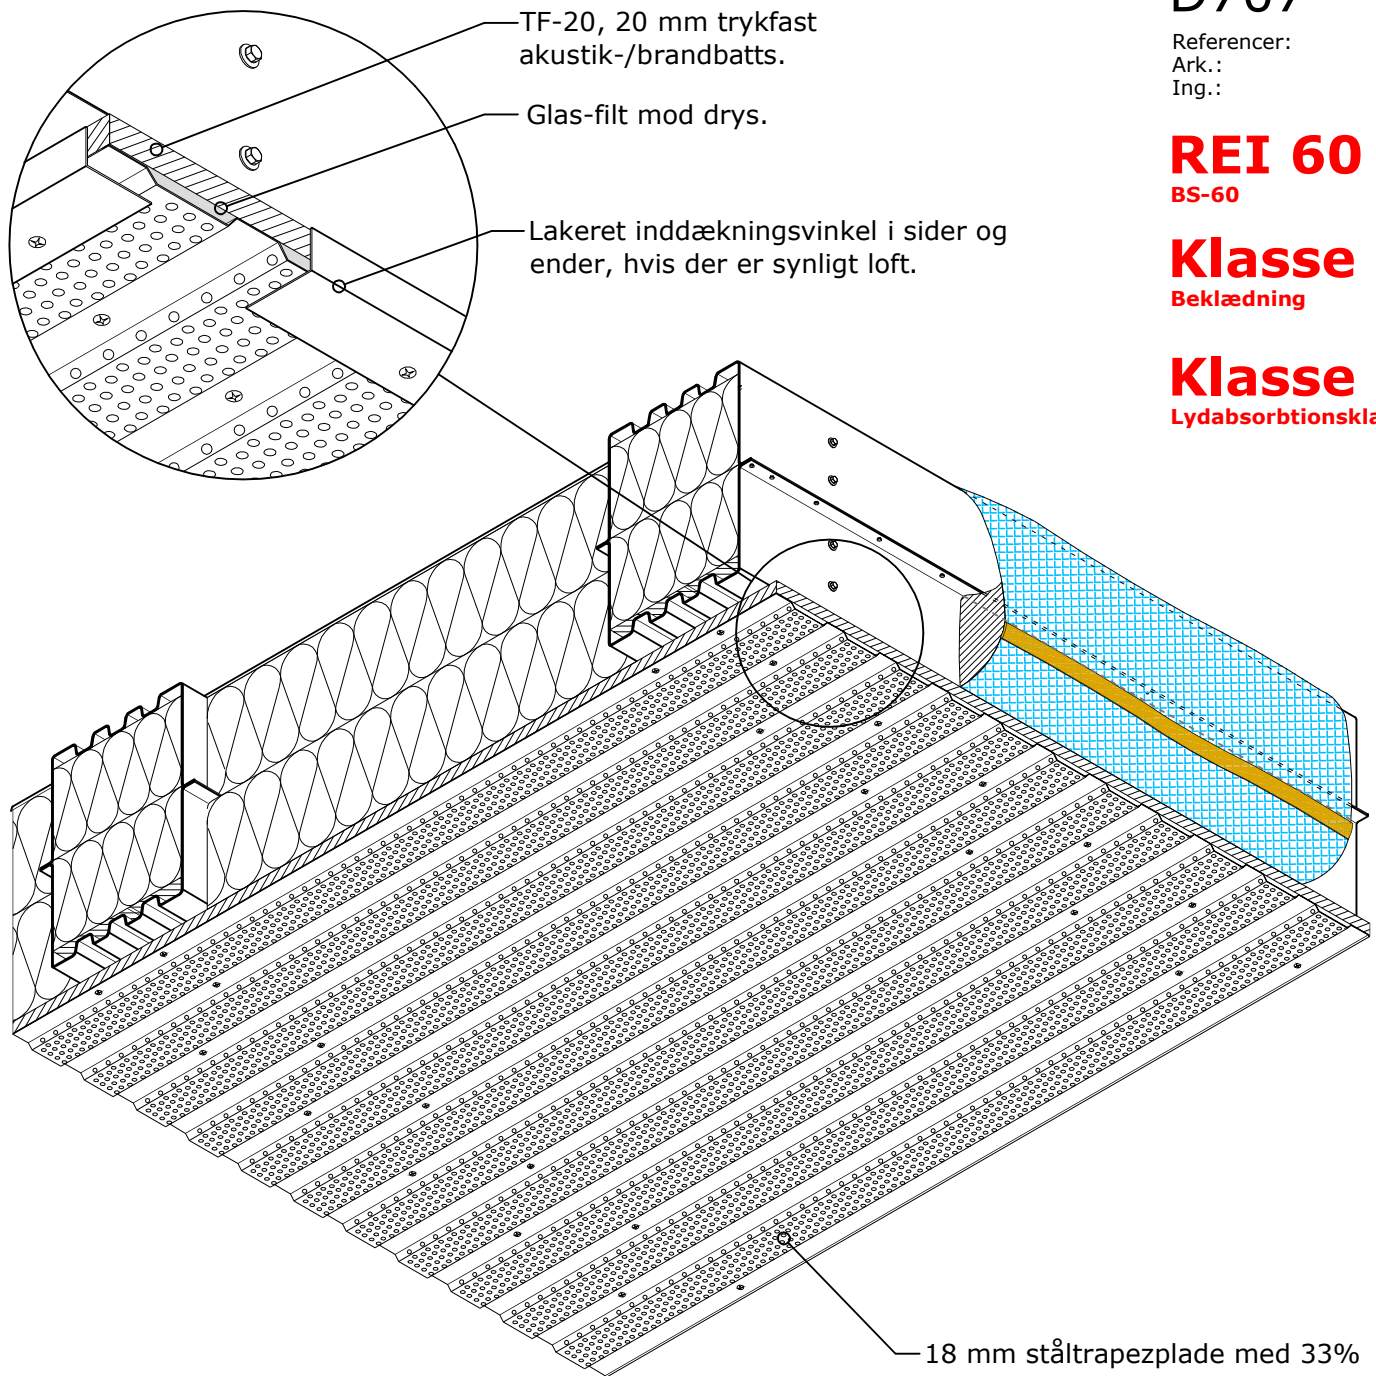

## Loftbeklædning på ståltagement:

Dampspærre.

TF-20, 20 mm trykfast rockwool m. filt.

8/18 mm perforeret ståltrapezplade (Klasse 1 bekl.).

## Fordele:

En perforeret ståltrapezplade med rockwool batts bag, er velegnet som REI 60 tagelement og som lydabsorberende loft i fx opholdsarealer og produktionshaller. REI 60 lofter fås også uperforeret, uden akustik-virkning. Ikke-synlige lofter leveres uden inddækninger.

## Indeholdt i leverance:

Her vist som synlig, lakeret loftplade med inddækningsvinkler i ender og sider.

Div. ekstra loftlister og inddækninger langs loftets begrænsninger, er ikke indeholdt i leverancen.

|  |                        |
|--|------------------------|
| <br><b>SkanDek</b><br>TAGELEMENTER<br>SkanDek Tagelementfabrik A/S<br>Langelandsvej 3 DK-9500 Hobro<br>Tlf.: +45 96 52 52 96 Fax: +45 96 52 52 97<br>Website: www.skandek.dk   | Tegning godkendes for: |
|  | Sign.:                 |
|  | Godk. dato:            |
| Sag: Elementtyper og funktionskrav   |                        |
| Ordrenr.:  | Detalje nr.: 8 af 12   |
| Tegner: RØS  | Mål.:                  |
| Tegningsdato: 18.02.2009   | Tegnings nr.:          |
| Fil: SkanD_Funktionskrav_20090218  | <b>D707</b>            |
| <small>© SkanDek Tagelementfabrik A/S (SkanDek)<br/>Denne tegning og alle rettigheder tilhører SkanDek. Enhver brug udover de formål hvormed tegningen er udarbejdet og/eller overdragelse til tredjepart kan kun ske med Skandeks skriftlige samtykke.<br/>Overtrædelse af ovennævnte tekst kan medføre erstatnings ansvar.</small> |                        |